※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

TOSHIBA　　'98.12.　550

塗　　装：アクリル樹脂焼付塗装
標　準　色：グレーイッシュブラック
適合アーム：ＪＡＴ－１００２１（１灯用）
　　ＪＡＴ－２００２１（２灯用）
受圧面積　（側面）：0.080m²
　　（正面）：0.053m²
風力係数　（側面）：1.0
　　（正面）：1.2



部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	アルミ t2.0	標準色塗装
2	反射板	1	アルミ t0.6	電解研磨アルマイト仕上
3	遮光板	1	SUS t1.2	白色塗装
4	下面カバー	1	アクリル	（透明）下面開放
5	ランプソケット	1	磁器	E26（耐振形）
6	リード線	2	架橋ポリエチレン被覆電線	白、黒 器具外 400mm
7	アース線	1	HIV	緑 器具外 400mm
8	取付ボルト	4	SUS	M6（袋ナット付）
9	アームパッキン	1	CR	黒色

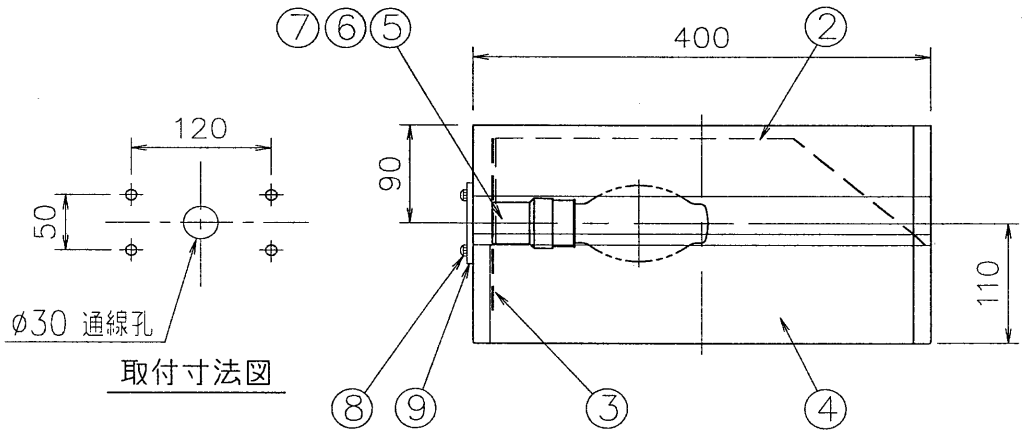

取付寸法図

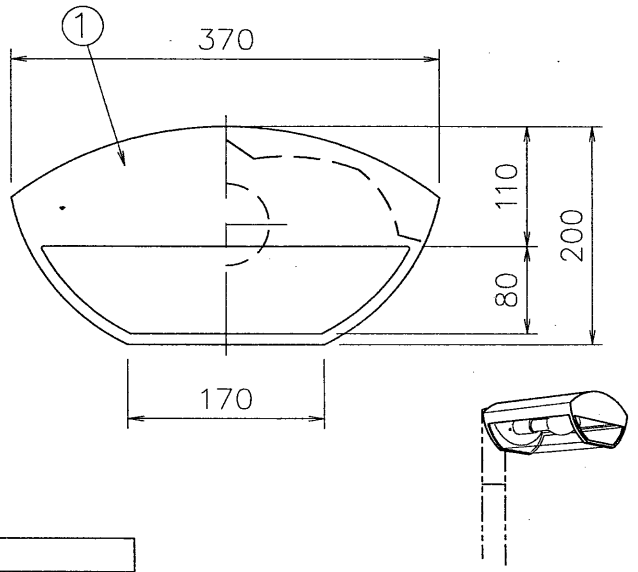

安全上のご注意	
⚠警告	1．必ず適合のアーム、光源と組合せてご使用ください。 2．次の場所、環境では使用出来ません。 ・風速60m／秒以上の風の吹く可能性のある場所。 ・激しい振動や衝撃の加わる可能性のある場所、常時振動のある場所。 ・器具に積雪1m以上に相当する雪の積もる可能性のある場所。 （使用する場合は必ず除雪を行ってください。） ・腐敗性ガス・蒸気・液体にさらされる可能性のある場所。 ・臨海部・海上。 ・浴場・室内プールなど高湿雰囲気内。

適合光源	
高圧ナトリウムランプ	NH70F NH75F・L NH150FSD・L/E26 NHT50～150FSD
水銀ランプ	HF40～100X
チョークレス水銀ランプ	BHF160W BHGF100W

電圧(V)	適合光源	質量(kg)	形名	HG－11112
	左記による	4.8	品名	東芝街路灯

設計	担当	検図	承認	図番	H10044／A
中西	中西	松下	松下	発行	

単位　mm　　第三角法

東芝ライテック株式会社